

KST - SPIRALSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

STANDARD

... der Vielzweckschlauch




- aus Weich-KST, mit PVC-Spirale
- für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen
- für Saugzwecke
- kurzzeitig auch für Druckzwecke
- farbig transparent - in der Regel grün
- innen glatt
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
20,0 x 3,0	7	6	50	0,23	1,89	2,27
25,0 x 3,0	7	6	50	0,28	2,27	2,72
30,0 x 2,8	7	6	50	0,36	3,50	4,20
32,0 x 3,5	7	6	50	0,38	3,06	3,67
35,0 x 3,1	6	6	50	0,42	4,00	4,80
38,0 x 3,5	6	6	50	0,48	3,86	4,63
51,0 x 4,0	5	6	50	0,75	6,33	7,60
60,0 x 4,5	5	6	50	0,97	7,52	9,02
63,0 x 4,5	5	6	50	1,00	8,28	9,94
76,0 x 5,0	4	6	50	1,35	10,66	12,79
90,0 x 6,0	4	6	50	1,80	14,43	17,32
100,0 x 6,0	4	6	50	2,20	16,45	19,74

Standardschlauch für einfachen Einsatz!

SUPER - ELASTIC

... unser Evergreen

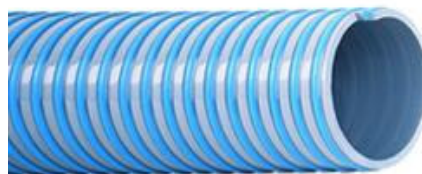

- aus Weich-KST, mit aussenliegender PVC-Spirale
- durch spezielle Weichmacher besonders flexibel
- auch bei Kälte einsetzbar
- für Wasser + Fäkalien bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- besonders hochwertiger Schlauch für Saug- und Druckzwecke
- grau mit blauer Spirale, ausser NW 80
- Temperatur - 25° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25,0 x 4,2	7	9	50	0,40	3,82	4,58
32,0 x 4,7	6	9	50	0,54	4,57	5,48
38,0 x 4,7	6	9	50	0,65	5,27	6,32
51,0 x 5,7	5	9	50	0,95	7,70	9,24
63,0 x 5,7	4,5	9	50	1,13	10,50	12,60
76,0 x 6,0	4	9	50	1,60	12,53	15,04
80,0 x 6,2	3	9	50	1,95	23,66	-
90,0 x 6,4	3,5	9	50	1,85	16,73	20,08
102,0 x 6,7	3	9	50	2,20	19,56	23,47
110,0 x 7,0	3	9	20	2,40	23,02	27,62
127,0 x 8,0	2,5	9	20	3,10	29,19	35,03
152,0 x 9,0	2	9	4 - 5 - 6 + 20	4,20	35,22	42,26
203,0 x 12,5	1,5	9	4 - 5 + 6	7,80	73,34	88,01

„SUPER – ELASTIC“ Unser seit Jahren bewährter KST - Spiralschlauch!

STANDARD - ELASTIC

... auch für Düngemittel und Saatgut




- aus Weich-KST, mit PVC-Spirale
- für Wasser, Düngemittel und Saatgut
- auch zur Gülleverteilung einsetzbar
- für Saugzwecke
- kurzzeitig auch für Druckzwecke
- farbig transparent, innen glatt
- sehr flexible Ausführung
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
SE 19,0x2,6	7	6	50	0,28	2,51	-
SE 25,0x2,7	7	6	50	0,36	3,36	-
SE 32,0x3,5	6	6	50	0,46	4,20	-
SE 38,0x4,0	4	6	50	0,57	4,97	-
SE 40,0x3,5	4	6	50	0,56	4,71	5,65
SE 51,0x4,0	4	6	50	0,85	6,80	8,16

Sehr flexible Ausführung!

SUPER - ELASTIC / AS

... antistatisch



- hochflexibler Schlauch für Saug- und Druckzwecke
- aus Kunststoff mit PVC - Spirale und Kupferlitze
- durch spezielle Weichmacher besonders flexibel und kältefest
- für mittelschwere Einsatzbedingungen
- Einsatz für Betriebswasser, Gülle und viele andere Medien
- Biegeradius 3,5 x Innendurchmesser
- grau mit anthrazitfarbener Spirale
- Temperatur - 25° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51,0 x 5,3	2	9	50	0,82	8,82	10,58
76,0 x 5,8	2	9	50	1,55	14,43	17,32
102,0 x 6,7	2	9	50	2,35	22,42	26,90
127,0 x 8,0	2	9	30	3,18	32,43	38,92
152,0 x 9,0	2	9	20	4,28	41,04	49,25

AS = antistatisch mit Kupferlitze!


Je nach Hersteller sind leichte Abweichungen in den Wandstärken und im Gewicht möglich!

KST - SPIRALSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage !

QUADRIFLEX

... vereinfacht die Einbindung

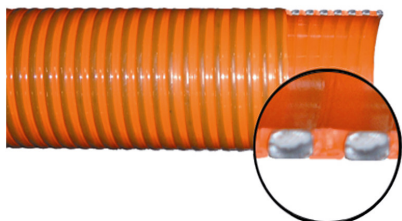

- aus Weich-KST, mit **OVALER** PVC - Spirale
- die Vorteile der ovalen Spirale sind eine erhebliche Gewichtsreduktion und eine glatte Aussendecke
- vereinfacht die Einbindung
- für Betriebswasser und Gülle
- zum Reinigen und Entleeren
- für Saugzwecke
- kurzzeitig auch für Druckzwecke
- orange mit grauer Spirale
- Biegeradius 4 x Innen - Ø
- Temp. - 25° bis + 60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51 x 4,5	k.A.	9	50	0,95	6,96	8,35
76 x 5,0	k.A.	9	50	1,55	11,38	13,66
80 x 5,0	k.A.	9	50	1,70	12,40	14,88
90 x 5,0	k.A.	9	50	1,95	14,78	17,74
102 x 6,0	k.A.	9	50	2,35	17,69	21,23
110 x 5,5	k.A.	9	30	2,60	20,40	24,48
127 x 6,5	k.A.	9	20	3,20	26,23	31,48
152 x 7,5	k.A.	9	4 + 5 + 20	4,40	31,84	38,21

TOP Preis / Leistungsverhältnis!

SUPER * BUNA

... auch bei Kälte einsetzbar



- aus PVC / NBR Mischung
- mit PVC Spirale
- der Vorteil dieses Schlauches besteht in den Werkstoffen PVC und NBR, dadurch sehr geschmeidig und kalteflexibel
- für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren
- für Saug- und Druckzwecke
- Farbe: grau
- Biegeradius 3 x Innen - Ø
- Temp. - 30° bis + 65° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25 x 4,2	7	9	50	0,44	5,33	6,40
32 x 4,6	6	9	50	0,60	6,48	7,78
38 x 4,8	6	9	50	0,70	7,80	9,36
51 x 5,2	5	9	50	0,98	9,78	11,74
63 x 5,6	4,5	9	50	1,20	13,21	15,85
76 x 6,0	4	9	50	1,60	16,29	19,55
80 x 6,1	3	9	50	1,70	17,92	21,50
102 x 7,0	3	9	50	2,70	25,37	30,44
127 x 8,0	2	9	20	3,30	36,66	43,99
152 x 8,6	2	9	20	4,20	46,39	55,67

Überzeugt durch Qualität!

EXTREM

... für robusten Einsatz

- abriebfester KST Saug- und Druckschlauch
- für Kies, Sand, Schlamm, Zement, Getreide und andere verschleissverursachende Medien
- Seele aus Polyurethan, rot, spiegelglatt
- Decke aus PVC, grün, mit Kupferlitze und schlagfester PVC-Spirale, leicht gewellt
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius



Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 8,0	6,5	8	50	2,30	39,24	47,09
102,0 x 9,0	4	8	30	3,20	65,38	78,46
127,0 x 10,0	3,5	8	30	4,45	80,25	96,30
152,0 x 10,5	3	8	20	6,45	123,76	148,51

Robust und sehr widerstandsfähig, aber nicht besonders flexibel!

SUPER * BUNA / CORRU

... antistatisch

- aus PVC / NBR Mischung, mit PVC Spirale
- der Vorteil dieses Schlauches besteht in den Werkstoffen PVC und NBR, dadurch sehr geschmeidig und kalteflexibel
- für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- schwarz mit blauer Spirale, innen glatt, aussen gewellt, mit geschützter Kupferlitze
- Biegeradius 3 x Innendurchmesser
- Temperatur - 30° bis +65° Celsius



Neue Ausführung

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51 x 4,5	2	9	50	0,96	11,25	13,50
76 x 5,5	2	9	50	1,60	18,74	22,49
102 x 6,5	2	9	50	2,40	29,18	35,02
127 x 7,5	2	9	30	3,27	44,49	53,39
152 x 8,0	2	9	30	4,30	56,27	67,52

Verbesserte Konstruktion unseres bisherigen SUPER - BUNA / AS!

BESTÄNDIGKEITSLISTE

Eine Beständigkeitsliste für

SCHLÄUCHE + ELASTOMERE

finden Sie im Internet unter

www.linsstechnik.de >>> Service

SCHLAUCHEINBINDUNGEN

Binden Sie Ihre Schläuche noch selbst ein?

Lassen Sie einbinden. Wir konfektionieren Schläuche mit Kupplungen Ihrer Wahl zu Komplettlängen. Die Einbindung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem speziellen Einbindebetrieb. Dadurch wird eine handwerklich hochwertige Einbindung garantiert. Einzelheiten siehe Seite 11!

Komplettlängen zu Sonderpreisen auf Seite 11


Je nach Hersteller sind leichte Abweichungen in den Wandstärken und im Gewicht möglich!

KST - SPIRALSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage !

VACUUM

... echt Spitze

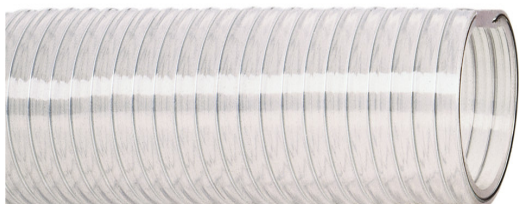

- aus Weich-KST, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- für Wasser, Schlamm, Gülle bei schweren Einsatzbedingungen
- für Saug- und Druckzwecke
- sehr flexibel, physiologisch unbedenklich
- transparent, innen und aussen glatt
- Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 3,0	10	9	30	0,20	2,13	2,56
12,0 x 3,0	9	9	30	0,21	2,36	2,83
14,0 x 3,0	9	9	50	0,23	2,65	3,18
16,0 x 3,0	9	9	50	0,26	3,06	3,67
18,0 x 3,5	8	9	50	0,32	3,38	4,06
20,0 x 3,5	8	9	50	0,36	3,83	4,60
25,0 x 4,0	8	9	50	0,50	5,27	6,32
32,0 x 4,0	8	9	50	0,68	6,87	8,24
38,0 x 4,5	7	9	50	0,82	8,16	9,79
40,0 x 4,5	7	9	50	0,90	9,51	11,41
45,0 x 4,5	6	9	50	1,10	11,51	13,81
51,0 x 5,5	5	9	50	1,39	12,22	14,66
60,0 x 5,5	5	9	30	1,75	17,29	20,75
63,0 x 6,0	5	9	30	1,80	19,05	22,86
76,0 x 7,0	4	9	30	2,40	19,86	23,83
80,0 x 6,5	4	9	30	2,57	24,56	29,47
90,0 x 6,5	4	9	20	2,95	27,71	33,25
102,0 x 7,0	3	9	20	3,80	32,91	39,49
110,0 x 8,0	3	9	20	4,20	38,52	46,22
127,0 x 8,0	3	9	20	4,80	50,68	60,82
152,0 x 8,5	2	9	20	6,50	65,79	78,95

TOP - Qualität - bei Preisvergleich beachten!

ZUSCHNITTE

Den grössten Teil unserer Schläuche bieten wir auch als Zuschnitt an.
 Bitte beachten Sie aber bei Ihrer Bestellung, dass die Schläuche per
 „Hand“ geschnitten werden.

Deshalb ist eine „millimetergenaue“ Länge nicht möglich!

VACUUM / OIL

... öl- und fettbeständig



- aus NBR/PVC, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren + Laugen
- für Saug- und Druckzwecke,
- Biegeradius 4 x Innen - Ø
- schwarz, innen und aussen glatt
- Temperatur - 15° bis +65° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25 x 4,0	8	8	30	0,52	9,85	11,82
32 x 4,0	7	8	30	0,66	12,53	15,04
38 x 4,5	7	8	30	0,80	13,90	16,68
51 x 5,5	5	8	30	1,35	22,50	27,00

Witterungs- und alterungsbeständig!

VACUUM / PU

... bei extremer Abriebbeanspruchung



- PU-Seele, spiegelglatt
- PVC-Decke, eingebettete Stahldrahtspirale
- für Pulver, Körner + Granulate
- extreme Abriebbeanspruchung
- für Saug- und Druckzwecke
- Biegeradius 4 x Innen - Ø
- transparent
- Temperatur - 20° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
38 x 4,0	5	9	30	0,90	25,87	31,04
40 x 4,0	5	9	30	0,94	29,52	35,42
51 x 5,5	5	9	30	1,25	38,16	45,79

Norm: EU 10/2011 Kat. A/B/C/D1/D2/E!